berosa
ASPIRATION

VOTRE REFERENCE POUR LE NETTOYAGE

ASPIRER | FILTRER | NETTOYER

Ex 400

EXTRACTEUR DE FUMÉES

Toutes les fonctions sont entièrement automatiques ; seul le débit d'air approprié est à régler lors de l'installation de l'extracteur.

Un système de contrôle, de surveillance et d'affichage dédié est unique à ces extracteurs de fumée.

Les moniteurs de filtre sont présents dans toutes nos unités numériques ; ce qui est fortement recommandé pour les gaz et les produits chimiques émis.

Filtre principal : HEPA chimique

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation	V-Hz	230-50/60
Puissance	kW	1.2
Débit	m3/h	400
Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore	dB(A)	<60
Dimensions	cm	46,5 x 52,8 x 71
Poids	kg	50

Rue du Puits-Godet 10a | CH-2000 Neuchâtel |Tél. +41 32 729 30 30 | info@berosa.ch

EXTRACTEUR DE FUMÉES

Les avantages

- Contrôle électronique automatique du débit
- Maintient un taux d'extraction constant même si le filtre se bloque
- Débit d'air réglable
- Capteurs de gaz et de particules à l'échappement
- Faibles coûts d'investissement et de fonctionnement
- La filtration submicronique (HEPA) élimine 99,997 % des particules jusqu'à 0,3 micron
- La filtration au charbon actif élimine les gaz nocifs
- Simple à installer et fonctionnement silencieux
- Précision en acier inoxydable
- Moteurs sans balais hautes performances
- Capacité d'interface à distance
- Idéal pour une utilisation dans les industries laser et électronique

OPTIONS

- ✓ Filtre principal bloqueur de solvants
- ✓ Filtre principal pour chimie (hydrophobique)
- ✓ Filtre principal HEPA salle blanche
- ✓ Interface pour démarrer la machine à distance lorsque l'appareil connecté démarre
- ✓ L'interfaçage peut également avertir la machine machine connectée lorsque l'extracteur est en alarme
- ✓ Plusieurs possibilités de sortie : de 32 à 80mm

CONNEXIONS POSSIBLES

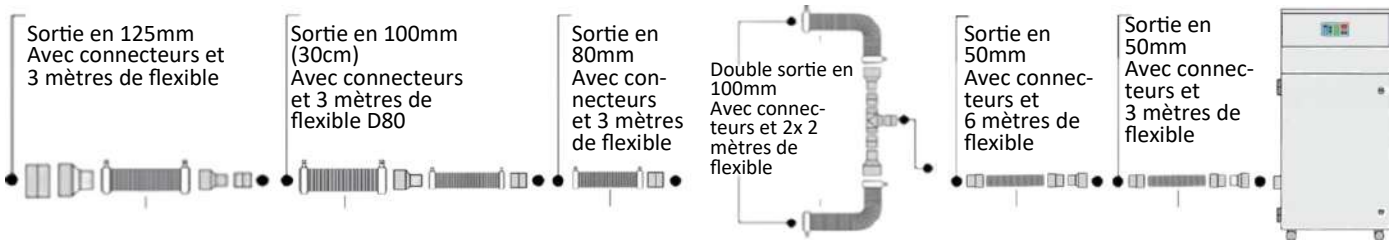

berosa
ASPIRATION

Rue du Puits-Godet 10a | CH-2000 Neuchâtel |Tél. +41 32 729 30 30 | info@berosa.ch