

Nilfisk

MH 7P-180/1260 FA



Le MH 7P est la solution "haut de gamme" pour des applications industrielles.

Le système "Flow Activated" augmente encore son niveau de confort et sa fiabilité.


Fiable et économique à l'usage, grâce à la technologie EcoPower de la chaudière. Il peut fonctionner de 7 à 8 heures par jour de façon intensive.



Partenaire Nilfisk

DONNÉES TECHNIQUES	MH 7P-180/1260 FA
Pression de service (bars)	20 à 180
Impact de nettoyage (kg/force)	6.3
Débit d'eau (l/h/l/min)	1260/21
Pompe axiale (tr/min)	1450
Puissance chaudière (kW)	115
Température réglable (débit maxi/vapeur) (°C)	30 à 95/150
Consommation fioul, $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	5.3
Capacité du réservoir fioul (l)	30
Dimensions L x l x H (mm)	1188 x 700 x 1045
Poids (kg)	195
Puissance absorbée (kW)	7.6
Alimentation (V~/Hz/A)	400/3/50/13.5
Câble/Flexible (m)	44839
Calibre de la buse HP	680
CARACTÉRISTIQUES	
Pistons / nombre de pistons	Céramique / 4
Système "FA" décompression automatique	•
Sécurité manque flamme brûleur	•
Sécurité manque fioul + huile pompe	•
Système anticalcaire	•
Filtre d'eau propre externe 50 μ	•
Capacité du réservoir détergent (l)	10 + 10
Enrouleur de flexible	o
ARTICLE N°.	107146980

Rue du Puits-Godet 10a
 CH-2000 Neuchâtel
 +41 32 729 30 30
 Info@berosa.ch
 www.berosa.ch

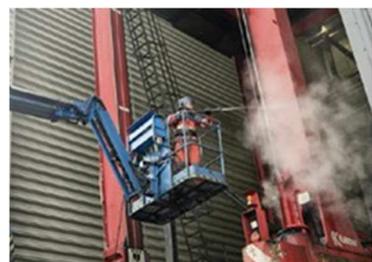

- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roueset frein de parking
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min C3 à 4 pistons en céramique massive garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50μ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Près de 100°C au débit d'eau maximum
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible HP (DN10)	6101766 [10 m]
Pistolet Ergo 2000	106403122
Coupleurs Ergo pour flexible HP	101119496
Raccord d'entrée d'eau* + Filtre 50μ	61369 + 107144272
Lance Tornado Plus sans buse	106403010
Buse Tornado Plus	101119747